Garbi Jet S.L.

Equipos para la gestión del saneamiento,
Limpieza de tuberías, desagües
y alcantarillado

Rioned
An Affiliate of Spartan Tool L.L.C.

Malmasín, 7 · 48003 BILBAO
Tel.: 944 153 753 · Fax: 946 790 181
e-mail: garbijet@garbijet.com · www.garbijet.com

ROTOCAM, SISTEMA DE INSPECCION DE TUBERÍAS

- **Sistema de inspección completamente integrado, con múltiples aplicaciones.**
- **Cabezal de cámara a color giratorio 360º y móvil 180º, de 40 mm Ø y 60 mm longitud.**
- **Indicador del ángulo y posición del objetivo.**
- **Emisor integrado en el cabezal. Localizador opcional.**
- **30 metros x 6,5 mm Ø de cable de fibra de vidrio para empuje manual de la cámara.**
- **Grabación digital integrada con tarjeta de memoria. Captura de instantáneas.**
- **Contador electrónico de cable introducido.**
- **Batería y suministro de abastecimiento de 12V/220V.**
- **Diseño compacto y robusto.**
- **Apta para tuberías desde 50 mm. Ø hasta 200 mm. Ø.**
- **Supera codos de 90º a partir de tuberías de 70 mm. Ø.**

ROTOCAM

El sistema de inspección de tuberías RotoCam integra todos los componentes.

Protección y transporte
Un sólido maletín de plástico sintético proporciona una excelente protección al sistema de inspección. Peso aprox. 8,5 Kg. Dimensiones de 51x43x17 cm. (lxaxa)

Cabezal de la cámara
El cabezal a color de la cámara es móvil 180º y giratorio 360º, lo que permite observar perfectamente el interior de la tubería, siendo capaz de superar codos de 90º a partir de tuberías de 70 mm. Ø.
Un indicador en pantalla nos muestra el ángulo y posición del objetivo.

Grabación digital
Con el sistema de grabación digital integrado, los archivos creados se pueden guardar en la tarjeta 2 GB SD de memoria suministrada. En el monitor se pueden volver a ver los videos guardados. Posteriormente se pueden descargar estos archivos en su PC, mediante el lector de tarjetas, para poder editarlos.

Captura de instantáneas
Se pueden tomar fotos fijas en cualquier momento de la inspección.

Pantalla TFT
El sistema de inspección dispone de una pantalla a color de 7” (18 cm.), que puede separarse del equipo.

Batería
Está equipada con dos baterías, capaces de proporcionar energía durante 1,5 horas de trabajo constante sin otra fuente de alimentación. Dispone de indicador de la carga de batería en pantalla. Se recargan mediante conexión a corriente de 220V.

Contador de metros
Un contador electrónico de metros nos indica en pantalla los metros de cable que hemos introducido. Puesta a cero desde lugar deseado.

Opciones
- Kit localizador, robusto maletín con receptor.
- Distintos tipos de guías.

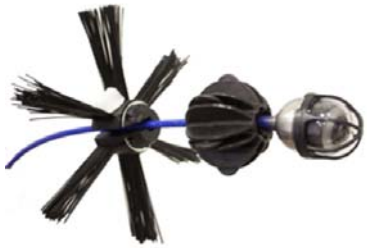

Detalles técnicos

Uso	Para tuberías desde 50 hasta 200 mm Ø.
Longitud de cable	30 metros, con diámetro de 6,5 mm Ø.
Cabezal	Longitud de 60 mm., diámetro de 40 mm. Ø
Sensibilidad	0,5 Lux (luces blancas LED).
Conectividad	Conexión a monitores, PC portátiles con entrada de video.

Garbi Jet, S.L.
C/ Malmasín, 7 – lonja
48003 Bilbao (Vizcaya)
Tel. 944 153 753 - Fax. 946 790 181
garbijet@garbijet.com
www.garbijet.com

An Affiliate of Spartan Tool L.L.C.
Rioned